


## Taşıma Kapasitesi(kN)



Kelepçe Türü	Resim	Açıklama	Taşıma Kapasitesi
1 Sabit Kelepçe		48.3 mm boruların dik açılı bağlantısını sağlamak amacıyla kullanılır.	9.1 kN
2 Döner Kelepçe		48.3 mm boruların herhangi bir açıda bağlantısını sağlamak amacıyla kullanılır.	5.2 kN
3 Delikli Disk		Dikmenin herhangi bir yerine oturtularak istenilen yükseklikte çalışma platformları oluşturulmasına imkan sağlar.	±15 kN
4 Çift Kamalı Kelepçe		Dikme süreksizliği olan yerlerde dikmeleri birbirine bağlamak için kullanılır.	10,27 kN
5 Kiriş Kelepçesi		Bir tarafı çelik kirişe sabitlenir, diğer tarafı ise 48.3 mm çapındaki iskele borusuna sabitlenir.	9 kN

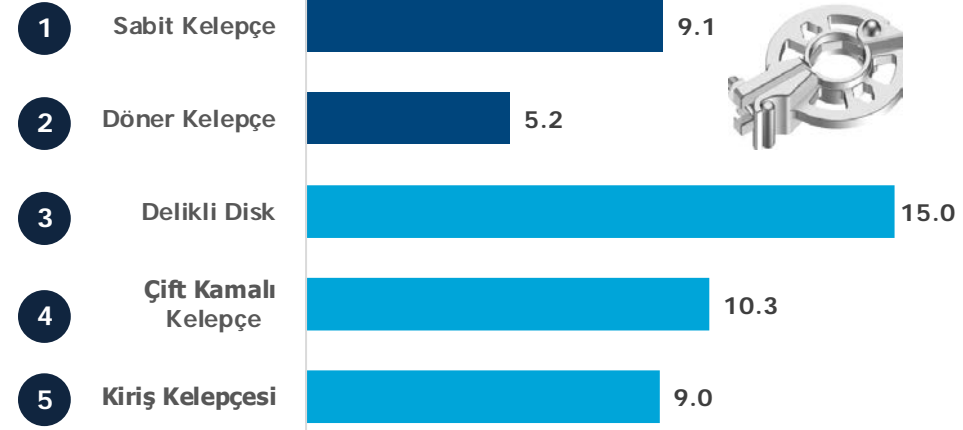

Mod İskele Sistemleri Yapı ve Endüstriyel Tesisler San. Tic. Ltd. Şti.  
19 Mayıs Mah. Turabođlu Sok.  
Hamidiye Yazgan İş Merkezi No:4/2 Kadıköy 34736 İstanbul

T +90 (216) 706 1478  
F +90 (216) 386 8011